


Coffret de comptage pour Branchement à Puissance Surveillée 100A



**Coffret BPS Type 1
(N210)**

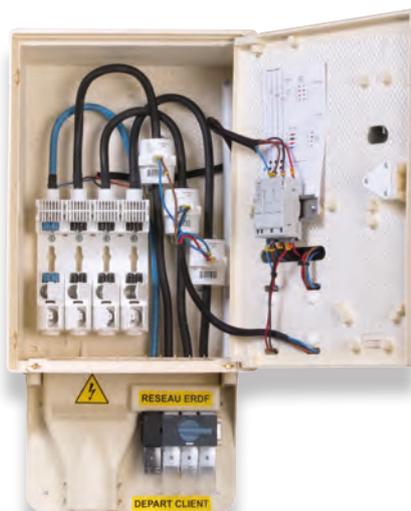

**Coffret BPS Type 2
(N211)**

utilisation

Ces coffrets sont conformes à la spécification technique HN 62-S-19.


Ils sont utilisés pour le raccordement et le comptage d'un branchement à puissance surveillée.

Leur puissance est comprise entre 36 kVA (60 A triphasé) et 60 kVA (100 A triphasé).

Ils sont à poser en intérieur, dans un local technique ou une armoire extérieure.

description

- Ces coffrets permettent un usage en extérieur (s'il est placé dans une enveloppe complémentaire) ou en intérieur. L'arrivée et le départ se font par le bas.
- Les coffrets de type 1 n'intègrent pas de protection ni de sectionnement amont. Ils peuvent être utilisés à la suite d'un SPCM type Q 950 ou d'un C100-P100. Les coffrets de type 2 permettent la protection et le sectionnement amont de façon intégrée.
- Ces coffrets sont moulés en polyester de couleur beige armé de fibres de verre.
- La capacité de la connectique d'arrivée est de 25² à 95².
- Ils présentent un indice de protection IP33D selon la norme NF EN 605 29 et IK10 selon la norme NF EN 62 262.
- Ils sont équipés d'une serrure triangulaire cadenassable.

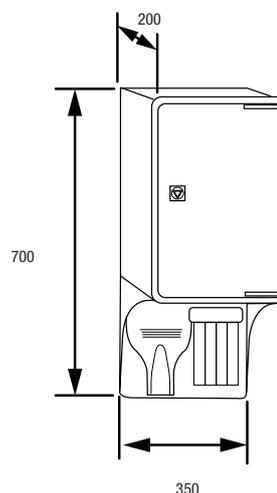

caractéristiques détaillées

- Les coffrets sont livrés équipés de :
 - la connectique d'arrivée,
 - un coupe-circuit 100 A (selon le modèle),
 - le pré-câblage du circuit secondaire avec un coupe-circuit de protection format 10x38 équipé de 3 cartouches 10 A,
 - les boîtes d'essai courant et tension (en face avant sur la porte),
 - l'inter-sectionneur départ à coupure apparente.
- La porte peut recevoir :
 - le compteur,
 - le modem,
 - le relais (optionnel).

références

Code	Désignation	Nomenclature Enedis	Unité de vente
N210	COFFRET BPS 100A	69 88 905	1
N211	COFFRET BPS 100A + CCPI	69 88 915	1

accessoires

CARTOUCHE FUSIBLE HPC TAILLE 00 100A  **VOIR**
p. 121 (Réf. P236)

BORNE CIBE C100-P100  **VOIR**
p. 141 (Réf. N209)

