





ÉQUIPEMENT

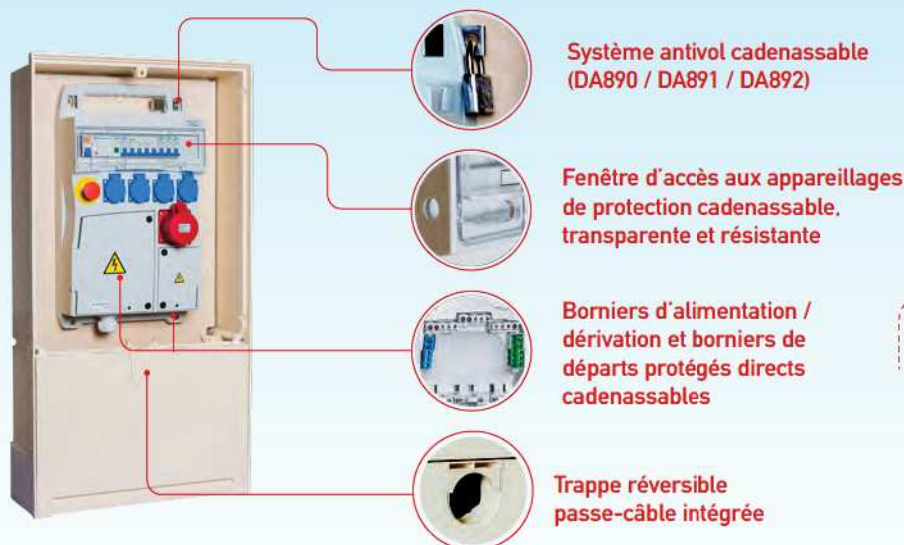

LES + TECHNIQUES

- Coffret compact et robuste.
- Borniers d'alimentation et de départs protégés sous trappes séparées, imperdables et cadenassables.
- Fenêtre d'accès aux appareillages de protection cadenassable, transparente et résistante.

ÉQUIPEMENT DA890 / DA891 / DA892

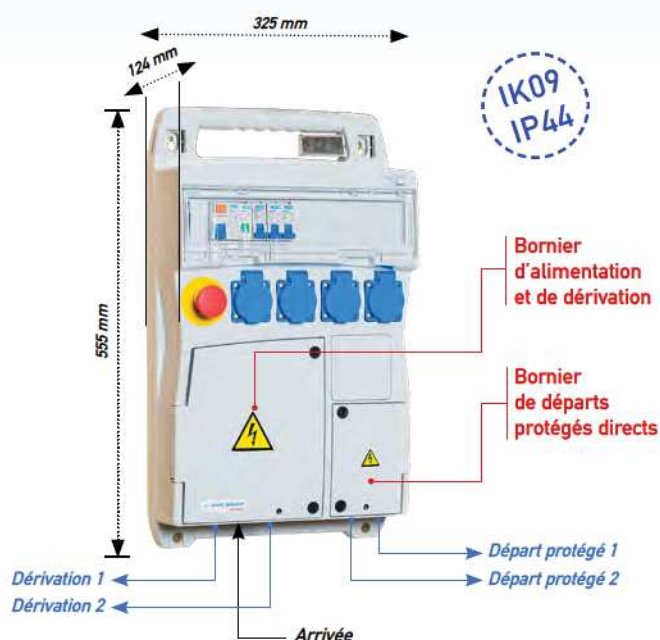

ÉQUIPEMENT DA893



DESCRIPTION DES COFFRETS RAPID'BRANCH



Il existe 4 types de coffrets : 2 modèles monophasés et 2 triphasés (dont un avec horloge)

Les coffrets sont en PC / ABS et ils comportent :

- 1 bouton de coupure.
- 1 fenêtre d'accès aux appareillages de protection transparente et résistante.
- 1 trappe d'accès au bornier d'alimentation cadenassable et imperdable.

A l'exception du modèle Compact, les modèles possèdent aussi :

- 1 système antivol.
- 1 fenêtre d'accès aux appareillages cadenassables.
- 1 trappe d'accès au bornier de départs protégés

Le modèle Compact est IK08 et IP44. Les autres modèles sont IK09 et IP44 et conformes à la norme IEC 60439-4 ainsi qu'aux recommandations de l'OPPBTP.

Le bornier d'alimentation permet d'alimenter un ou deux coffrets en aval.



Références

TYPE DE COFFRET	PRISE DE COURANT	APPAREILLAGE DE PROTECTION	CAPACITÉ DES BORNIER D'ALIMENTATION ET DES DÉPARTS PROTÉGÉS	CAPACITÉ DES BORNIER DE RACCORDEMENT DES DÉPARTS PROTÉGÉS POUR ÉCLAIRAGE	P _{MAX}
Tri Horloge (DA890)	4 prises monophasées 16A 2 pôles + T (brochage domestique) 1 prise triphasée 32A 3 pôles + N + T (brochage industriel)	1 interrupteur différentiel tétrapolaire 30mA 2 disjoncteurs monophasés pour les 4 prises 16A 1 disjoncteur triphasé pour la prise 32A 1 disjoncteur monophasé pour le départ sur bornier	De 5 x 6 mm ² à 5 x 25 mm ² Cuivre cablé ou souple	De 3 x 1,5 mm ² à 3 x 2,5 mm ² Cuivre cablé ou souple Raccordement sur horloge possible (charge maxi 2300W)	27 kVA
Tri (DA891)	4 prises monophasées 16A 2 pôles + T (brochage domestique) 1 prise triphasée 32A 3 pôles + N + T (brochage industriel)	1 interrupteur différentiel tétrapolaire 30mA 2 disjoncteurs monophasés pour les 4 prises 16A 1 disjoncteur triphasé pour la prise 32A 1 disjoncteur monophasé pour le départ sur bornier	De 5 x 6 mm ² à 5 x 25 mm ² Cuivre cablé ou souple	De 3 x 1,5 mm ² à 3 x 2,5 mm ² Cuivre cablé ou souple	27 kVA
Mono (DA892)	4 prises monophasées 16A 2 pôles + T (brochage domestique)	1 interrupteur différentiel bipolaire 30mA 1 disjoncteur de type AC 25A monophasé pour les 4 prises 16A 1 disjoncteur monophasé pour le départ sur bornier	De 5 x 6 mm ² à 5 x 25 mm ² Cuivre cablé ou souple	De 3 x 1,5 mm ² à 3 x 2,5 mm ² Cuivre cablé ou souple	5,7 kVA
Compact Mono (DA893)	4 prises monophasées 16A 2 pôles + T (brochage domestique)	1 interrupteur différentiel bipolaire 30mA 1 disjoncteur de type AC 25A monophasé pour les 4 prises 16A	De 3 x 2,5 mm ² à 3 x 6 mm ² Cuivre câblé ou souple	/	3,5 kVA

CODE	DÉSIGNATION	DÉPARTS	UNITÉ DE VENTE
DA890	Borne 27kVA RapidBranch Bornier 1A/2D TRI Prises 4 Mono 16A +1 Tri 32A +1 Mono Direct + 1 Mono Direct Horloge	4 prises MONO, 1 prise TRI, 1 bornier départ protégé simple, 1 bornier départ protégé sur horloge	1
DA891	Borne 27kVA RapidBranch Bornier 1A/2D TRI Prises 4 Mono 16A +1 Tri 32A + 2 Mono Direct	4 prises MONO, 1 prise TRI, 1 bornier départ protégé simple	1
DA892	Borne 5,7kVA RapidBranch Bornier 1A/2D TRI Prises 4 Mono 16A + 2 Mono Direct	4 prises MONO, 1 bornier départ protégé simple	1
DA893	Borne 3,5kVA RapidBranch Compact Bornier 1A/1D MONO Prises 4 Mono 16A	4 prises MONO	1