




CONSOLE D'ÉCLAIRAGE PUBLIC CEP



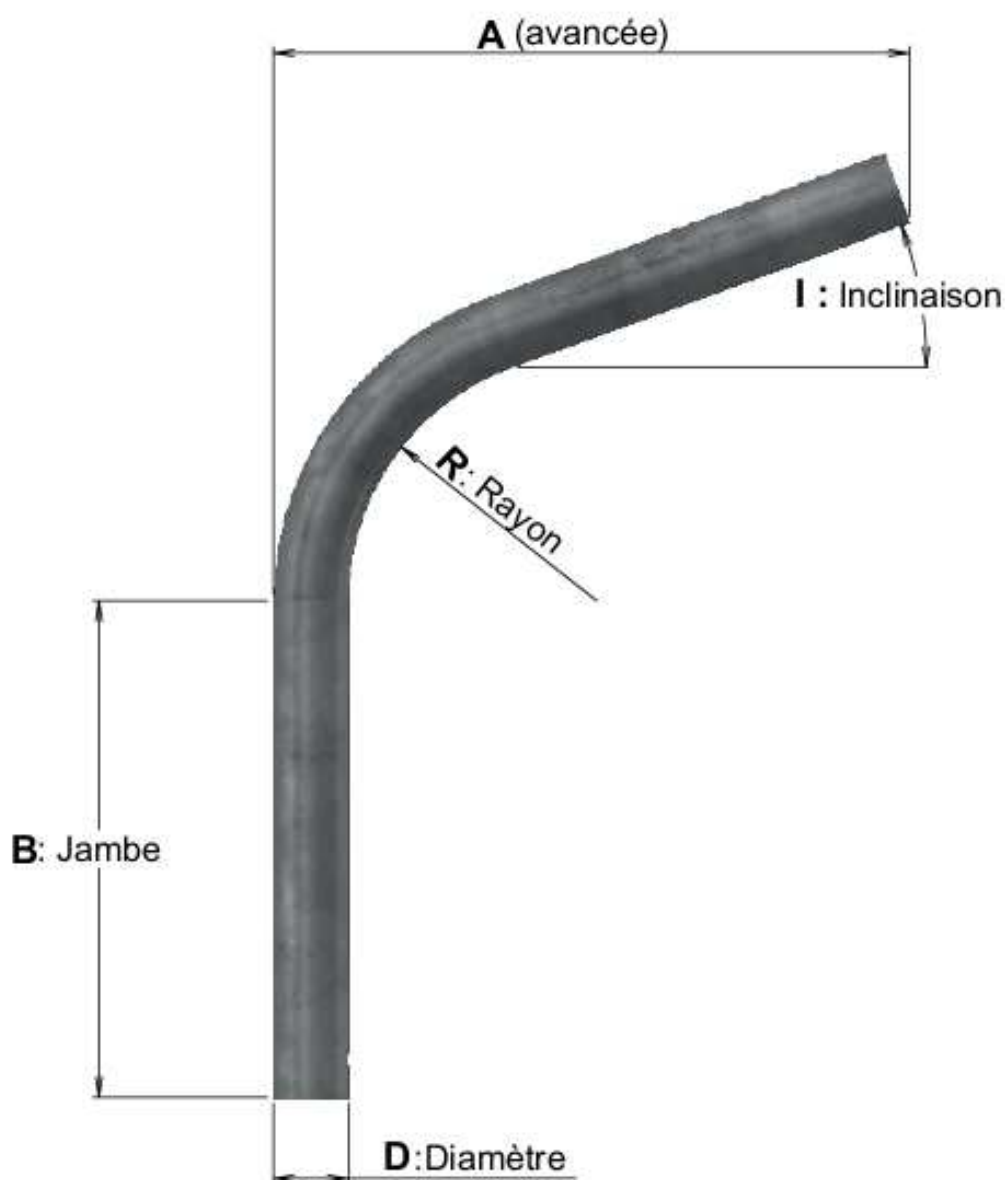

CONSOLE D'ÉCLAIRAGE PUBLIC CEP Ø 42

> Console en Ø 42 mm - Rayon 340 mm - Inclinaison 0°

Référence	A (mm)	B (mm)	D (mm)	R (mm)	I	Poids (Kg)
CEP5420	500	400	42	340	0°	2.73
CEP10420	1000	400	42	340	0°	4.00
CEP15420	1500	500	42	340	0°	6.12
CEP20420	2000	500	42	340	0°	7.53

> Console en Ø 42 mm - Rayon 200 mm - Inclinaison 0°

Référence	A (mm)	B (mm)	D (mm)	R (mm)	I	Poids (Kg)
CEP5420R200	500	400	42	200	0°	2.52
CEP10420R200	1000	400	42	200	0°	3.80
CEP15420R200	1500	500	42	200	0°	5.89
CEP20420R200	2000	500	42	200	0°	7.30

> Console en Ø 42 mm - Rayon 340 mm - Inclinaison 5°

Référence	A (mm)	B (mm)	D (mm)	R (mm)	I	Poids (Kg)
CEP5425	500	400	42	340	5°	2.73
CEP10425	1000	400	42	340	5°	4.01
CEP15425	1500	500	42	340	5°	6.13
CEP20425	2000	500	42	340	5°	7.55

> Console en Ø 42 mm - Rayon 200 mm - Inclinaison 5°

Référence	A (mm)	B (mm)	D (mm)	R (mm)	I	Poids (Kg)
CEP5425R200	500	400	42	200	5°	2.53
CEP10425R200	1000	400	42	200	5°	3.81
CEP15425R200	1500	500	42	200	5°	5.91
CEP20425R200	2000	500	42	200	5°	7.32

> Console en Ø 42 mm - Rayon 340 mm - Inclinaison 10°

Référence	A (mm)	B (mm)	D (mm)	R (mm)	I	Poids (Kg)
CEP54210	500	400	42	340	10°	2.74
CEP104210	1000	400	42	340	10°	4.04
CEP154210	1500	500	42	340	10°	6.18
CEP204210	2000	500	42	340	10°	7.61

> Console en Ø 42 mm - Rayon 200 mm - Inclinaison 10°

Référence	A (mm)	B (mm)	D (mm)	R (mm)	I	Poids (Kg)
CEP54210R200	500	400	42	200	10°	2.54
CEP104210R200	1000	400	42	200	10°	3.84
CEP154210R200	1500	500	42	200	10°	5.96
CEP204210R200	2000	500	42	200	10°	7.39

> Console en Ø 42 mm - Rayon 340 mm - Inclinaison 15°

Référence	A (mm)	B (mm)	D (mm)	R (mm)	I	Poids (Kg)
CEP54215	500	400	42	340	15°	3.50
CEP104215	1000	400	42	340	15°	5.00
CEP154215	1500	500	42	340	15°	6.50
CEP204215	2000	500	42	340	15°	8.00

> Console en Ø 42 mm - Rayon 200 mm - Inclinaison 15°

Référence	A (mm)	B (mm)	D (mm)	R (mm)	I	Poids (Kg)
CEP54215R200	500	400	42	200	15°	2.56
CEP104215R200	1000	400	42	200	15°	3.88
CEP154215R200	1500	500	42	200	15°	6.03
CEP204215R200	2000	500	42	200	15°	7.49

> Console en Ø 42 mm - Rayon 340 mm - Inclinaison 20°

Référence	A (mm)	B (mm)	D (mm)	R (mm)	I	Poids (Kg)
CEP542	500	400	42	340	20°	2.78
CEP1042	1000	400	42	340	20°	4.13
CEP1542	1500	500	42	340	20°	6.35
CEP2042	2000	500	42	340	20°	7.85

> Console en Ø 42 mm - Rayon 200 mm - Inclinaison 20°

Référence	A (mm)	B (mm)	D (mm)	R (mm)	I	Poids (Kg)
CEP542R200	500	400	42	200	20°	2.59
CEP1042R200	1000	400	42	200	20°	3.95
CEP1542R200	1500	500	42	200	20°	6.15
CEP2042R200	2000	500	42	200	20°	7.65

Autres modèles sur demande.



CONSOLE D'ÉCLAIRAGE PUBLIC CEP Ø 49

> Console en Ø 49 mm - Rayon 340 mm - Inclinaison 0°

Référence	A (mm)	B (mm)	D (mm)	R (mm)	I	Poids (Kg)
CEP5490	500	400	49	340	0°	3.47
CEP10490	1000	400	49	340	0°	5.10
CEP15490	1500	500	49	340	0°	7.05
CEP20490	2000	500	49	340	0°	8.67

> Console en Ø 49 mm - Rayon 200 mm - Inclinaison 0°

Référence	A (mm)	B (mm)	D (mm)	R (mm)	I	Poids (Kg)
CEP5490R200	500	400	49	200	0°	3.21
CEP10490R200	1000	400	49	200	0°	4.84
CEP15490R200	1500	500	49	200	0°	6.79
CEP20490R200	2000	500	49	200	0°	8.41

> Console en Ø 49 mm - Rayon 340 mm - Inclinaison 5°

Référence	A (mm)	B (mm)	D (mm)	R (mm)	I	Poids (Kg)
CEP5495	500	400	49	340	5°	3.48
CEP10495	1000	400	49	340	5°	5.11
CEP15495	1500	500	49	340	5°	7.07
CEP20495	2000	500	49	340	5°	8.70

> Console en Ø 49 mm - Rayon 200 mm - Inclinaison 5°

Référence	A (mm)	B (mm)	D (mm)	R (mm)	I	Poids (Kg)
CEP5495R200	500	400	49	200	5°	3.22
CEP10495R200	1000	400	49	200	5°	4.85
CEP15495R200	1500	500	49	200	5°	6.81
CEP20495R200	2000	500	49	200	5°	8.44

> Console en Ø 49 mm - Rayon 340 mm - Inclinaison 10°

Référence	A (mm)	B (mm)	D (mm)	R (mm)	I	Poids (Kg)
CEP54910	500	400	49	340	10°	3.49
CEP104910	1000	400	49	340	10°	5.14
CEP154910	1500	500	49	340	10°	7.12
CEP204910	2000	500	49	340	10°	8.77

> Console en Ø 49 mm - Rayon 200 mm - Inclinaison 10°

Référence	A (mm)	B (mm)	D (mm)	R (mm)	I	Poids (Kg)
CEP54910R200	500	400	49	200	10°	3.24
CEP104910R200	1000	400	49	200	10°	4.89
CEP154910R200	1500	500	49	200	10°	6.86
CEP204910R200	2000	500	49	200	10°	8.51

> Console en Ø 49 mm - Rayon 340 mm - Inclinaison 15°

Référence	A (mm)	B (mm)	D (mm)	R (mm)	I	Poids (Kg)
CEP54915	500	400	49	340	15°	3.51
CEP104915	1000	400	49	340	15°	5.19
CEP154915	1500	500	49	340	15°	7.20
CEP204915	2000	500	49	340	15°	8.88

> Console en Ø 49 mm - Rayon 200 mm - Inclinaison 15°

Référence	A (mm)	B (mm)	D (mm)	R (mm)	I	Poids (Kg)
CEP54915R200	500	400	49	200	15°	3.26
CEP104915R200	1000	400	49	200	15°	4.95
CEP154915R200	1500	500	49	200	15°	6.95
CEP204915R200	2000	500	49	200	15°	8.64

> Console en Ø 49 mm - Rayon 340 mm - Inclinaison 20°

Référence	A (mm)	B (mm)	D (mm)	R (mm)	I	Poids (Kg)
CEP549	500	400	49	340	20°	3.54
CEP1049	1000	400	49	340	20°	5.27
CEP1549	1500	500	49	340	20°	7.32
CEP2049	2000	500	49	340	20°	9.05

> Console en Ø 49 mm - Rayon 200 mm - Inclinaison 20°

Référence	A (mm)	B (mm)	D (mm)	R (mm)	I	Poids (Kg)
CEP549R200	500	400	49	200	20°	3.30
CEP1049R200	1000	400	49	200	20°	5.03
CEP1549R200	1500	500	49	200	20°	7.08
CEP2049R200	2000	500	49	200	20°	8.81

Autres modèles sur demande.



CONSOLE D'ÉCLAIRAGE PUBLIC CEP Ø 60

> Console en Ø 60 mm - Rayon 340 mm - Inclinaison 0°

Référence	A (mm)	B (mm)	D (mm)	R (mm)	I	Poids (Kg)
CEP5600	500	400	60	340	0°	4.38
CEP10600	1000	400	60	340	0°	6.44
CEP15600	1500	500	60	340	0°	8.91
CEP20600	2000	500	60	340	0°	10.96

> Console en Ø 60 mm - Rayon 200 mm - Inclinaison 0°

Référence	A (mm)	B (mm)	D (mm)	R (mm)	I	Poids (Kg)
CEP5600R200	500	400	60	200	0°	4.06
CEP10600R200	1000	400	60	200	0°	6.11
CEP15600R200	1500	500	60	200	0°	8.58
CEP20600R200	2000	500	60	200	0°	10.63

> Console en Ø 60 mm - Rayon 340 mm - Inclinaison 5°

Référence	A (mm)	B (mm)	D (mm)	R (mm)	I	Poids (Kg)
CEP5605	500	400	60	340	5°	4.40
CEP10605	1000	400	60	340	5°	6.46
CEP15605	1500	500	60	340	5°	8.93
CEP20605	2000	500	60	340	5°	11.00

> Console en Ø 60 mm - Rayon 200 mm - Inclinaison 5°

Référence	A (mm)	B (mm)	D (mm)	R (mm)	I	Poids (Kg)
CEP5605R200	500	400	60	200	5°	4.07
CEP10605R200	1000	400	60	200	5°	6.13
CEP15605R200	1500	500	60	200	5°	8.61
CEP20605R200	2000	500	60	200	5°	10.67

> Console en Ø 60 mm - Rayon 340 mm - Inclinaison 10°

Référence	A (mm)	B (mm)	D (mm)	R (mm)	I	Poids (Kg)
CEP56010	500	400	60	340	10°	4.41
CEP106010	1000	400	60	340	10°	6.50
CEP156010	1500	500	60	340	10°	9.00
CEP206010	2000	500	60	340	10°	11.08

> Console en Ø 60 mm - Rayon 200 mm - Inclinaison 10°

Référence	A (mm)	B (mm)	D (mm)	R (mm)	I	Poids (Kg)
CEP56010R200	500	400	60	200	10°	4.09
CEP106010R200	1000	400	60	200	10°	6.18
CEP156010R200	1500	500	60	200	10°	8.68
CEP206010R200	2000	500	60	200	10°	10.76

> Console en Ø 60 mm - Rayon 340 mm - Inclinaison 15°

Référence	A (mm)	B (mm)	D (mm)	R (mm)	I	Poids (Kg)
CEP56015	500	400	60	340	15°	4.44
CEP106015	1000	400	60	340	15°	6.56
CEP156015	1500	500	60	340	15°	9.10
CEP206015	2000	500	60	340	15°	11.23

> Console en Ø 60 mm - Rayon 200 mm - Inclinaison 15°

Référence	A (mm)	B (mm)	D (mm)	R (mm)	I	Poids (Kg)
CEP56015R200	500	400	60	200	15°	4.13
CEP106015R200	1000	400	60	200	15°	6.25
CEP156015R200	1500	500	60	200	15°	8.79
CEP206015R200	2000	500	60	200	15°	10.92

> Console en Ø 60 mm - Rayon 340 mm - Inclinaison 20°

Référence	A (mm)	B (mm)	D (mm)	R (mm)	I	Poids (Kg)
CEP560	500	400	60	340	20°	4.47
CEP1060	1000	400	60	340	20°	6.66
CEP1560	1500	500	60	340	20°	9.26
CEP2060	2000	500	60	340	20°	11.44

> Console en Ø 60 mm - Rayon 200 mm - Inclinaison 20°

Référence	A (mm)	B (mm)	D (mm)	R (mm)	I	Poids (Kg)
CEP560R200	500	400	60	200	20°	4.17
CEP1060R200	1000	400	60	200	20°	6.36
CEP1560R200	1500	500	60	200	20°	8.96
CEP2060R200	2000	500	60	200	20°	11.14

Autres modèles sur demande.